


FRESA PER RAGGIARE

DESCRIZIONE

Fresa per raggiare

INFORMAZIONI TECNICHE

Fresa in diamante per raggiare i bordi di pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati, impiallacciati, MDF. Altezza PCD 3 mm. Utilizzabile su macchine bordatrici. Ottima finitura, bassa rumorosità. Disponibile anche con foro 16-20 DKN

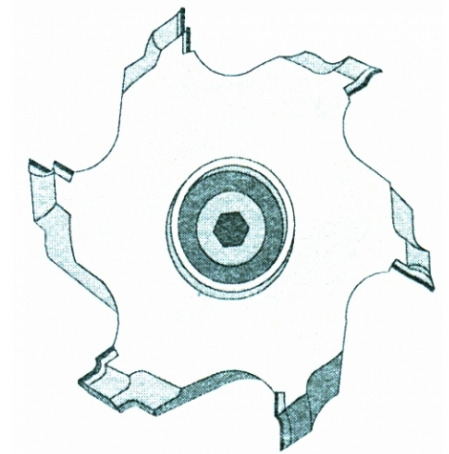

COD. ARTICOLO	D	d	R	GRADI	Z
DIA16.A.10.RH --- DIA16.A.10.LH	75	HSK 25R	1	-	4
DIA16.A.11.RH --- DIA16.A.11.LH	76	HSK 25R	1,50	-	4
DIA16.A.12.RH --- DIA16.A.12.LH	77	HSK 25R	2	-	4
DIA16.A.13.RH --- DIA16.A.13.LH	78	HSK 25R	2,50	-	4
DIA16.A.14.RH --- DIA16.A.14.LH	78	HSK 25R	3	-	4
DIA16.A.15.RH --- DIA16.A.15.LH	80	HSK 25R	3,50	-	4
DIA16.A.16.RH --- DIA16.A.16.LH	81	HSK 25R	4	-	4
DIA16.A.17.RH --- DIA16.A.17.LH	82	HSK 25R	4,50	-	4
DIA16.A.18.RH --- DIA16.A.18.LH	83	HSK 25R	5	-	4
DIA16.A.19.RH --- DIA16.A.19.LH	75	HSK 25R	1	-	6
DIA16.A.20.RH --- DIA16.A.20.LH	76	HSK 25R	1,50	-	6
DIA16.A.21.RH --- DIA16.A.21.LH	77	HSK 25R	2	-	6
DIA16.A.22.RH --- DIA16.A.22.LH	78	HSK 25R	2,50	-	6
DIA16.A.23.RH --- DIA16.A.23.LH	78	HSK 25R	3	-	6
DIA16.A.24.RH --- DIA16.A.24.LH	80	HSK 25R	3,50	-	6
DIA16.A.25.RH --- DIA16.A.25.LH	81	HSK 25R	4	-	6
DIA16.A.26.RH --- DIA16.A.26.LH	82	HSK 25R	4,50	-	6
DIA16.A.27.RH --- DIA16.A.27.LH	83	HSK 25R	5	-	6