


FRESA A RETTIFICARE REGOLABILE

DESCRIZIONE

Fresa a rettificare regolabile

INFORMAZIONI TECNICHE

Fresa in diamante riaffilabile per rettificare, altezza PCD 5 mm, composta da due elementi regolabili tramite spessori, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati, impiallacciati, MDF. Utilizzabile su macchine squadratrici. Ottima finitura, bassa rumorosità. Disponibile su richiesta anche con diverso diametro, spessore e foro

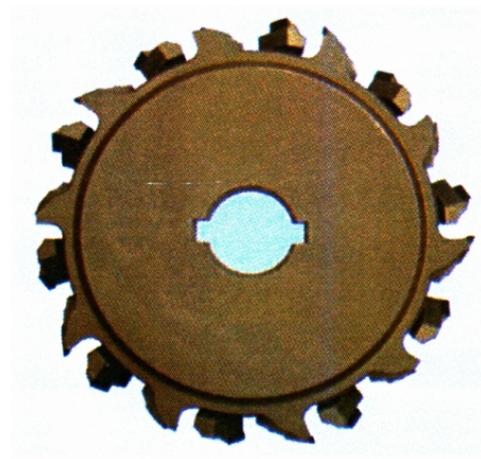

COD. ARTICOLO	D	S	d	Z
DIA17.A.10.R.L	180	20-38	30-35-40	5+5
DIA17.A.11.R.L	180	20-38	30-35-40	6+6
DIA17.A.12.R.L	180	25-48	30-35-40	5+5
DIA17.A.13.R.L	180	25-48	30-35-40	6+6
DIA17.A.14.R.L	200	20-38	30-35-40	5+5
DIA17.A.15.R.L	200	20-38	30-35-40	6+6
DIA17.A.16.R.L	200	25-48	30-35-40	5+5
DIA17.A.17.R.L	200	25-48	30-35-40	6+6