


FRESA AD ELICA A RETTIFICARE AD ALTO RENDIMENTO
DESCRIZIONE

Fresa ad elica a rettificare ad alto rendimento

INFORMAZIONI TECNICHE

Fresa ad elica in diamante riaffilabile ad alto rendimento, per rettificare, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, rivestiti, nobilitati, impiallacciati, laminati, MDF. Utilizzabile su macchine bordatrici

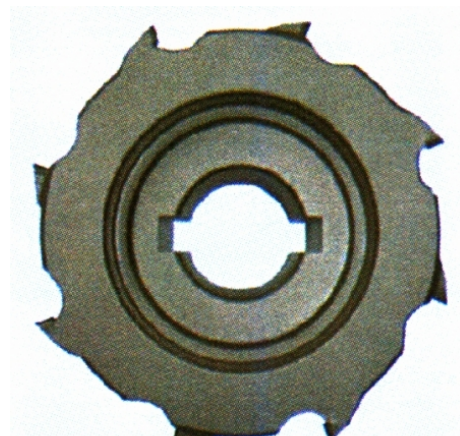

COD. ARTICOLO	D	S	d	Z
DIA20.A.10.RH --- DIA20.A.10.LH	80	40	30	4+4
DIA20.A.11.RH --- DIA20.A.11.LH	80	48	30	4+4
DIA20.A.12.RH --- DIA20.A.12.LH	80	55	30	4+4
DIA20.A.13.RH --- DIA20.A.13.LH	80	65	30	4+4
DIA20.A.14.RH --- DIA20.A.14.LH	100	40	30	4+4
DIA20.A.15.RH --- DIA20.A.15.LH	100	48	30	4+4
DIA20.A.16.RH --- DIA20.A.16.LH	100	55	30	4+4
DIA20.A.17.RH --- DIA20.A.17.LH	100	65	30	4+4
DIA20.A.18.RH --- DIA20.A.18.LH	125	40	30	4+4
DIA20.A.19.RH --- DIA20.A.19.LH	125	48	30	4+4
DIA20.A.20.RH --- DIA20.A.20.LH	125	55	30	4+4
DIA20.A.21.RH --- DIA20.A.21.LH	125	65	30	4+4