


Fresa ad elica

DESCRIZIONE

Fresa ad elica in diamante riaffilabile, per contornare

INFORMAZIONI TECNICHE

Fresa ad elica in diamante riaffilabile, altezza placchetta = 4,50 mm, adatta per lavorazioni di finitura su pannelli truciolari, rivestiti, nobilitati, impiallacciati, laminati. Alta velocità di avanzamento, eccellente finitura del pannello, bassa rumorosità

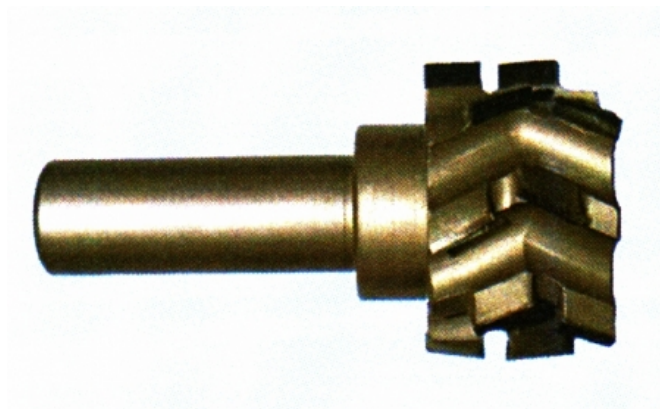

COD. ARTICOLO	D	L2	L3	L1	d	Z
DIA7.A.10.RH --- DIA7.A.10.LH	50	25	50	85	20	4+4
DIA7.A.11.RH --- DIA7.A.11.LH	50	25	55	90	20	4+2
DIA7.A.12.RH --- DIA7.A.12.LH	50	35	50	95	20	4+4
DIA7.A.13.RH --- DIA7.A.13.LH	50	35	55	100	20	4+2
DIA7.A.14.RH --- DIA7.A.14.LH	50	45	50	105	20	4+4
DIA7.A.15.RH --- DIA7.A.15.LH	50	45	55	110	20	4+2