


FRESA REGOLABILE PER CANALI

DESCRIZIONE

Fresa regolabile per canali

INFORMAZIONI TECNICHE

Fresa regolabile in diamante riaffilabile, altezza PCD 6 mm, adatta per eseguire canali su pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, laminati, impiallacciati, MDF, utilizzabile su macchine bordatrici. A richiesta fornibile con diverso diametro, spessore e foro

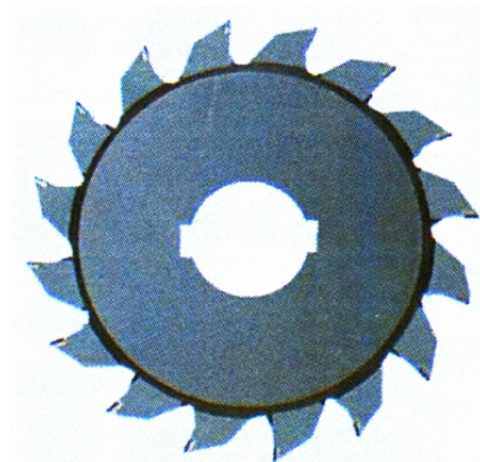

COD. ARTICOLO	D	d	S	Z
DIA11.A.10.RH	120	30-35-40	4-7,50	8+8
DIA11.A.11.RH	120	30-35-40	6-11,50	8+8
DIA11.A.12.RH	160	30-35-40	4-7,50	8+8
DIA11.A.13.RH	160	30-35-40	6-11,50	8+8
DIA11.A.14.RH	180	30-35-40	4-7,50	8+8
DIA11.A.15.RH	180	30-35-40	6-11,50	8+8
DIA11.A.16.RH	200	30-35-40	4-7,50	12+12
DIA11.A.17.RH	200	30-35-40	6-11,50	12+12