


FRESA PER SPIGOLARE

DESCRIZIONE

Fresa per spigolare

INFORMAZIONI TECNICHE

Fresa riaffilabile per spigolare e smussare i bordi, altezza PCD 4,5 mm, adatta per lavorazioni di pannelli truciolari, nobilitati, rivestiti, impiallacciati, MDF. Utilizzabile su macchine bordatrici. Ottima finitura, bassa rumorosità. Specificare tipo di foro o attacco

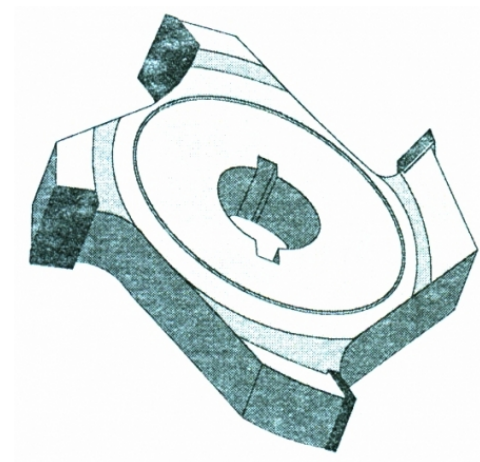

COD. ARTICOLO	D	d	B	Z
DIA14.A.10.RH --- DIA14.A.10.LH	70	16	10	4
DIA14.A.11.RH --- DIA14.A.11.LH	70	16	10	6
DIA14.A.12.RH --- DIA14.A.12.LH	70	20	10	4
DIA14.A.13.RH --- DIA14.A.13.LH	70	20	10	6
DIA14.A.14.RH --- DIA14.A.14.LH	70	HSK25	8	4
DIA14.A.15.RH --- DIA14.A.15.LH	70	HSK25	15	4
DIA14.A.16.RH --- DIA14.A.16.LH	70	HSK25	8	6
DIA14.A.17.RH --- DIA14.A.17.LH	70	HSK25	15	6