


HM115

DESCRIZIONE

Lama bimetallica HM115 con angolo zero gradi

INFORMAZIONI TECNICHE

La lama bimetallica HM115 viene utilizzata per tagliare materiali temperati e induriti o materiali temperati per induzione, con durezza maggiori di 50 HRC

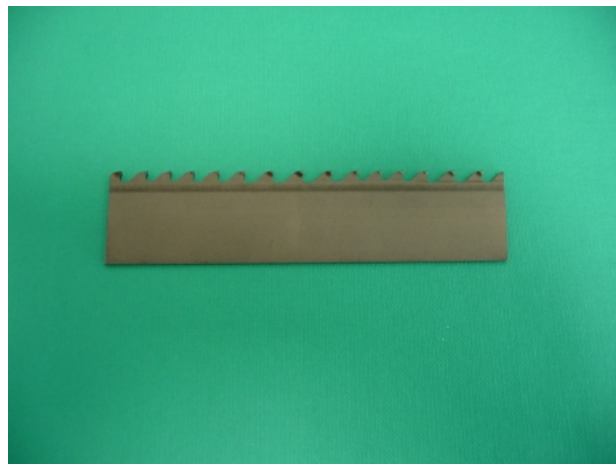

COD. ARTICOLO	LARGHEZZA	SPESSORE	D
MET.115.01	27	0,90	
MET.115.02	34	1,10	
MET.115.03	41	1,30	
MET.115.04	54	1,30	
MET.115.05	54	1,60	